

1250AJP

PLATAFORMA DE LANÇA
ARTICULADA ULTRA BOOM

LANÇA ARTICULADA

JLG



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma
38.3 m

Altura Para Cima e Por Cima
18.44 m

Alcance Horizontal
19.25 m

Capacidade da Plataforma
454 kg - Restrita
227 kg - Irrestrita

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Experimente velocidades de ciclo mais rápidas do solo até a elevação total com a exclusiva tecnologia de lança QuikStik®.
- Leve tudo o que precisa diretamente para o trabalho com capacidades duplas de 1.000 lb restrita e 500 lb irrestrita para máxima produtividade.
- Equipado com um motor Tier 4 de alta eficiência energética para um dia de trabalho produtivo.
- Sistema de detecção de carga simples com sensor único, possui menos componentes e não requer pesos para calibração.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Kit de acessórios:
 - Kit SkyWelder®
 - Kit SkyPower®
 - Kit SkyGlazier®
- Alarme de ruído branco ambiente
- Sistema de retenção contra quedas
- Kit para Frio Plus¹
- Kit para Clima Frio²
- Kit p/ Ambientes Hostis
- Kit de Luzes
- Tela de plataforma aparafusada
- Tela até a grade superior, de plástico ou alumínio
- Tela até a grade intermediária, de plástico ou alumínio
- Opções de plataforma:
 - Barra de retenção: 30 x 36 pol., 36 x 72-pol., 36 x 96-pol.
 - Plataforma Antiqueda, Entrada Traseira: 36 x 72 pol., 36 x 96-pol.
 - Portão auto-fechante: 36 x 72-pol., 36 x 96-pol
- Entrada tripla, barra de retenção: 36 x 72-pol., 36 x 96-pol
- Entrada tripla ou portão de balanço: 36 x 72-pol., 36 x 96-pol
- Sistema de detecção anti-impacto SkySense®
- Sistema Soft Touch
- Bandeja de Ferramentas do Operador

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance

Altura da Plataforma	38.3 m
Alcance Horizontal	19.25 m
Altura Para Cima e Por Cima	18.44 m
Giro	360 Graus Contínuos
Capacidade da Plataforma (Restrita)	454 kg
Capacidade da Plataforma (Irrestrita)	227kg
Rotacionador da Plataforma	180 Graus
Comprimento do Jib	2.44 m
Abrangência de Articulação do Jib	130 Graus (+70, -60)
Rotação Horizontal do Jib	125 Graus (55 Direita, 70 Esquerda)
Peso*	19,958 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	7.03 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento	5.2 km/h
Rampa Máxima 2WD / 4WD	45%
Interrupção de funções	5 Graus
Raio de Giro (Interno) 2WS/4WS Eixos	
Recolhidos/Estendidos	4.39 m / 2.44 m
Raio de Giro (Externo) 2WS/4WS	
Eixos Recolhidos/Estendidos	6.86 m / 5.89 m

Motor

Motor a Diesel – Deutz TCD2.9L4 Tier 4	74.2 hp / 55.4 kW
Capacidade do Tanque de Combustível	170 L / 31 gal

Pneus

Padrão	445/50D710 Preenchidos de espuma
Opcional	445/65 Sólidos

Sistema hidráulico

Capacidade	201 L / 53 gal
------------	----------------

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Força Auxiliar 12V-DC
- Rotacionador hidráulico da plataforma de 180°
- Tomada na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- Jib Articulado
- ClearSky Smart Fleet™ (CS550)**
- Sistema de Controle ADE®
- Tomada de energia USB dupla
- Capacidades Nominais Duplas (500/1.000 lb)
- Eixos extensíveis com acionamento
- Alerta de falha do motor/ Desligamento – Seleccionável via JLG Analyzer
- Capôs de Aço tipo Asa de Gaivota
- Horímetro
- Deslocamento Hidrostático
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente (CS550)**
- Olhais para Amarração/ Lçamento
- Sensor de Carga
- Plataforma 36x96 pol (0.91 x 2.44 m)
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma***
- Controles Proporcionais
- QuikStik®

*Certos opcionais ou normas de países podem aumentar o peso.

**Hardware de ClearSky Smart Fleet e faróis padrões variam de acordo com os modelos disponíveis ao longo de 2023.

*** Fornece luzes indicadoras no console de controle da plataforma para falha no sistema, baixo nível de combustível, inclinação e status do pedal de acionamento.

1. Inclui óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, manta térmica para bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico, pedal de acionamento ampliado e óleo hidráulico ártico (preço separado).

2. Inclui manta térmica para bateria, aquecedor do tanque hidráulico e aquecedor do bloco do motor.

3. Inclui capa do console, limpadores da lança e folios do cilindro.

Acessórios & Opcionais disponíveis através dos pós-vendas JLG.

1250AJP


PLATAFORMA DE LANÇA
ARTICULADA ULTRA BOOM

LANÇA ARTICULADA




DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.

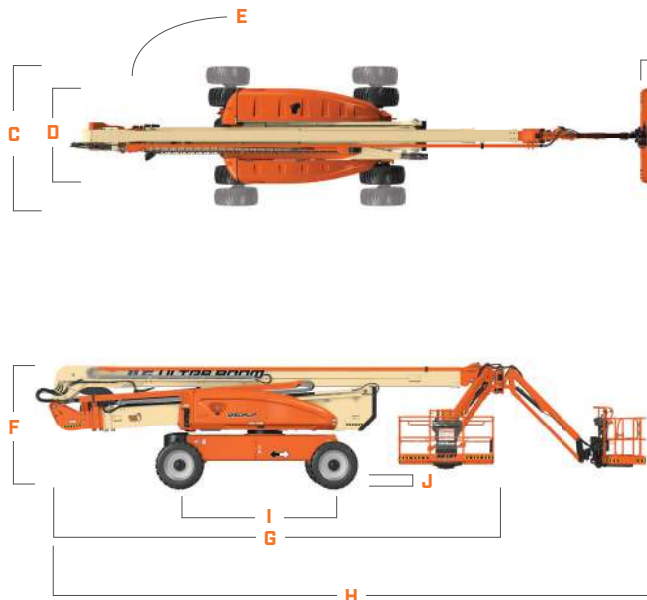

A.	Largura da plataforma	36-pol / 0.91 m
B.	Comprimento da plataforma	96-pol / 2.44 m
C.	Largura da máquina – Eixos estendidos	12 pés 6 pol / 3.81 m
D.	Largura da máquina – Eixos recolhidos	8 pés 2 pol / 2.49 m
E.	Balanço traseiro	9 pés 3 pol / 2.84 m
F.	Altura da máquina	9 pés 11 pol / 3.02 m
G.	Comprimento da máquina – Recolhida	37 pés 7 pol / 11.45 m
H.	Comprimento da máquina – Total	47 pés 6 pol / 14.48 m
I.	Distância entre eixos	12 pés 6 pol / 3.81 m
J.	Distância ao solo	12 pés / 30 cm - Eixo 25.5 pol / 65 cm - Chassis

DIAGRAMA DE ALCANCE

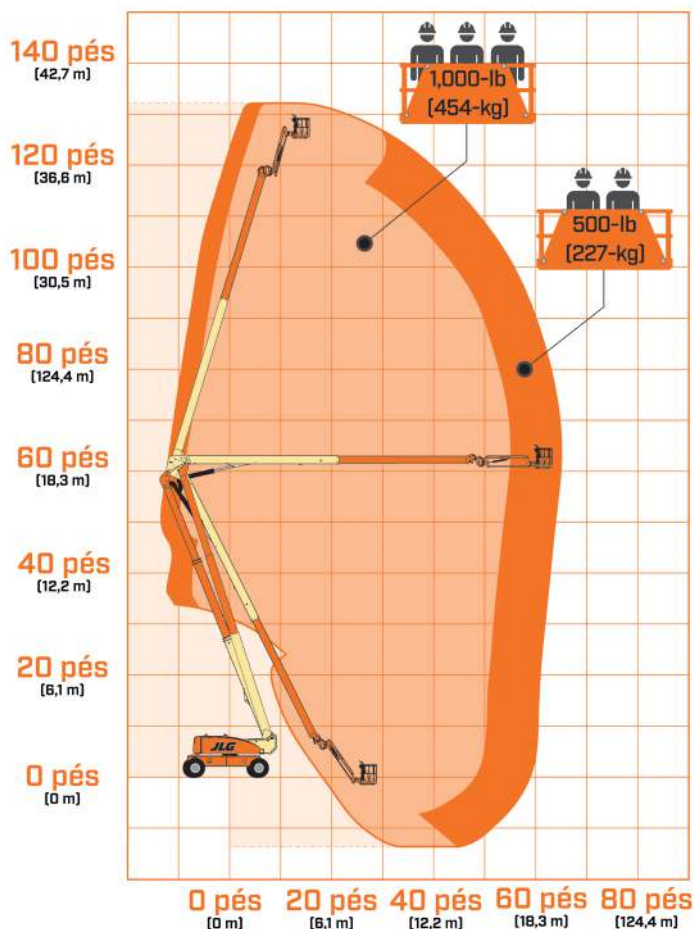

Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.



JLG INDUSTRIES, INC.
JLG Latino Americana Ltda.
Estrada Municipal José Costa de Mesquita, 200
Módulo 16 - Bairro Chácara Alvorada - Indaiatuba/SP
CEP 13337-200
Brasil

JLG.com/pt-br
An Oshkosh Corporation Company