

600AJ

PLATAFORMA DE LANÇA ARTICULADA

LANÇA ARTICULADA

JLG®



ESPECIFICAÇÕES CHAVE

Altura da Plataforma
18,47 m

Alcance Horizontal
12,10 m

Altura Para Cima e Por cima
8,1 m

Capacidade da Plataforma
227 kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Fornece um sistema de detecção de carga automático com calibração zero, eliminando a necessidade de pesos externos para calibrar a máquina.
- Oferece manobrabilidade incomparável para áreas de trabalho confinadas.
- Vem equipado com um motor Tier 4 de alta eficiência energética.
- Apoiado por um serviço e suporte líderes do setor, com foco no cliente.

ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

- Linha Pneumática de 1/2 pol. para a plataforma
- Tanque de Propano de 19,7 kg
- Gerador CA, 2500W ou 4000W
- Kits de Acessórios:
 - SkyGlazier®
 - SkyPower®
 - SkyWelder®
- Kit Ártico¹
- Kit de Partida p/ Climas Frios²
- Kit p/ Ambientes Hostis
- Kit de Luzes
- Chassi Estreito Disponível - 600AJN
- Tela protetora até a metade ou topo do guarda corpo
 - Alumínio ou Plástico
- Plataformas
 - Barra de retenção, 30 x 36 pol., 30 x 48 pol., 30 x 60 pol., 36 x 72 pol.
 - Proteção Antiqueda, Entrada Traseira: 0,9 x 2,4 m
 - Portão Autofechante 30 x 48 pol., 30 x 60 pol., 36 x 72 pol., 36 x 96 pol.
- Entrada tripla, barra de retenção ou portão de balanço 36 x 72 pol., 36 x 96 pol.
- SkySense®
- Sistema Soft Touch
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Barra de Reboque
- Pacote pronto para soldagem
- Alarme de Ruído Branco

ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

Performance

Altura da Plataforma	18,47 m
Alcance Horizontal	12,10 m
Altura Para Cima e Por Cima	8,10 m
Giro	360 Graus Contínuos
Capacidade da Plataforma	227 kg
Rotacionador da Plataforma	180 Graus Hidráulico
Abrangência de Articulação do Jib	130 Graus (+70, -60)
Peso*	10.292 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	5,3 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento	6,8 km/hr
Capacidade da rampa 2WD / 4WD	30% / 45%
Interrupção de funções	4 Graus
Oscilação do Eixo	20 cm
Raio de Curva Interno 2WS	3,33 m
Raio de Curva Externo 2WS	5,38 m
Raio de Curva Interno 4WS	1,41 m
Raio de Curva Externo 4WS	2,92 m

Motor

Motor Diesel DEUTZ, T4I D2011L04	48,8 hp - 36,4 kw a 2500 RPM
Capacidade do Tanque	113,6 L / 30 gal

Pneu

Padrão	IN355/55D-6.25 Preenchidos de Espuma
Opcional	N355/55D-625 Preenchidos Não-marcantes Pneus preenchidos com espuma para grama e areia, 41 x 18LL x 22.5

Sistema Hidráulico

Capacidade	115,8 L / 30,6 gal
Força Auxiliar	12V DC

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Alarme/Luz Indicadora de Incl. de 4 Graus
- Força Auxiliar 12V-DC
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme Todo Movimento
- ClearSky Smart Fleet™ Hardware (CS550)**
- Sistema de Controle ADE®
- Velas de Aquecimento
- (Motores Diesel)
- Capô do Motor Tipo Asa-de-Gaivota
- Buzina
- Horímetro
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente (CS550)**
- Olhais para Amarração/Íçamento
- Sensor de Carga
- Eixo Oscilante
- Painel de Luzes de Status da Máquina no Console da Plataforma***
- Controles Proporcionais
- SkyGuard SkyLine™
- Suporte Retrátil do Motor

*Certos opcionais ou normas de países podem aumentar o peso.

**Hardware de ClearSky Smart Fleet e faróis padrões variam de acordo com os modelos disponíveis ao longo de 2023.

***Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfunção do sistema, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.

1. Inclui mangueiras hidráulicas (apenas deslocamento e direção) e cabo da lança principal árticos, óleo hidráulico ártico, óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, proteção térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico e pedal extra grande.

2. Inclui proteção térmica da bateria, aquecedor do tanque hidráulico, aquecedor do bloco e velas de aquecimento.

Alguns opcionais podem aumentar o tempo de entrega e algumas combinações de opcionais podem não ser disponíveis. Acessórios & Opcionais disponíveis através do pós-vendas JLG.

600AJ


PLATAFORMA DE LANÇA ARTICULADA

LANÇA ARTICULADA




DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas.

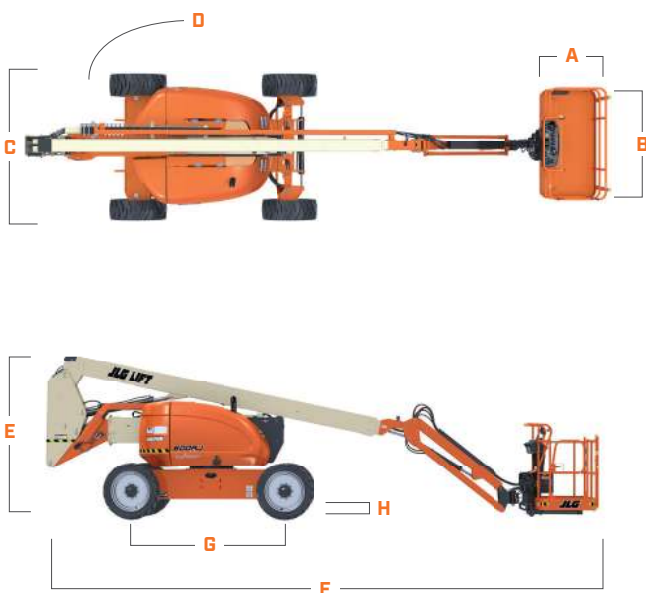

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|
| A. | Altura da Plataforma | 36 pol. / 0,91 m |
| B. | Comprimento da Plataforma | 96 pol. / 2,44 m |
| C. | Largura da Máquina | 8 pés 2 pol. / 2,48 m |
| D. | Giro da parte traseira | Zero |
| E. | Altura da Máquina | 8 pés 4 pol. / 2,54 m |
| F. | Comprimento da Máquina | 28 pés 11,5 pol. / 8,83 m |
| G. | Distância entre Eixos | 8 pés / 2,44 m |
| H. | Distância ao solo | 12 pol. / 30 cm |

DIAGRAMA DE ALCANCE

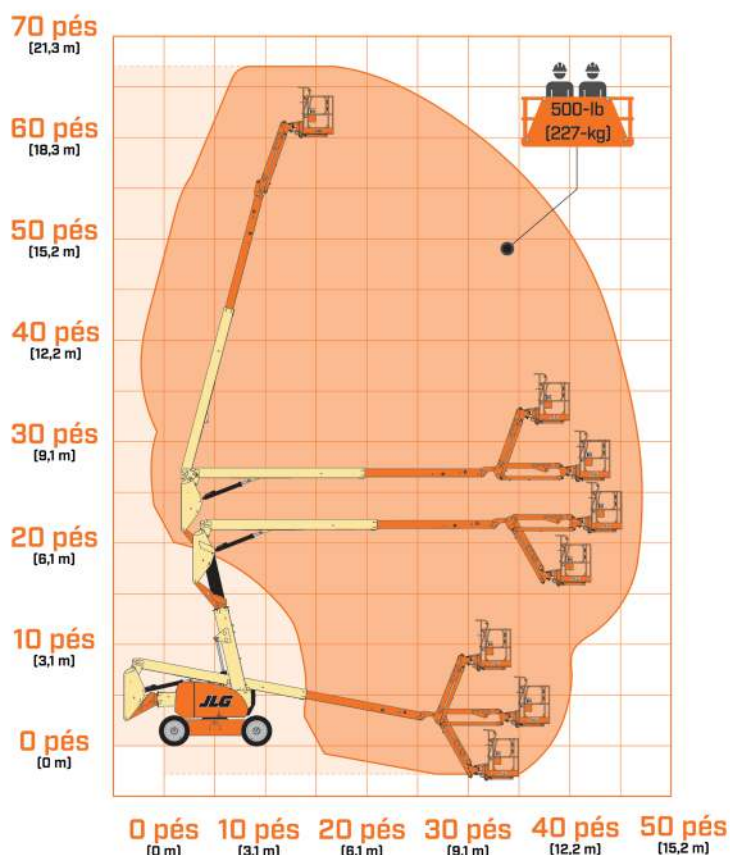

Garantimos todos os nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referência o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.



JLG INDUSTRIES, INC.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554

JLG.com
An Oshkosh Corporation Company