

# ES4046

ELEVADOR TESOURA  
ELÉTRICO

ELEVADOR TESOURA

JLG®



## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

### Altura da plataforma

11,9 m ambiente interno  
8,75 m ambiente externo

### Capacidade da plataforma

349 kg ambiente interno  
250 kg ambiente externo

### Número de ocupantes

ambiente interno 3  
ambiente externo 1

### Velocidade de movimentação quando recolhida

4,8 km/h

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Melhora a produtividade com um aumento de mais de 40% do ciclo de trabalho em relação ao seu antecessor de acionamento hidráulico e uma capacidade de três ocupantes em seu ambiente interno.
- Reduz os custos operacionais com acionamento elétrico e componentes integrados, contendo um número reduzido de mangueiras e conexões hidráulicas em toda a máquina.
- Trabalha em áreas sensíveis com o sistema opcional CleanGuard para contenção de vazamentos.
- Possui um carregador USB padrão e um estojo para telefone, melhorando a experiência do operador e, ao mesmo tempo, proporcionando um alto grau de similaridade com outros pantógrafos da JLG® para simplificar a manutenção.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- 4 baterias AGM de 6 V, 260 Ah
- Inversor de 900 W
- Pacote Antivandalismo
- Sistema de Contenção de Vazamentos CleanGuard®
- Painel de Controle da Plataforma com Cabo Espiralado
- Coberturas do Motor de Acionamento
- Sinalizadores Âmbor Intermitentes Duplos – LED
- MDI (Terra)
- Suporte para Painéis
- Suporte para Canos
- Sistema de Detecção Aprimorado SkySense®
- Alarme de Ruído Branco

## ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

| Performance                               | Ambiente Interno | Ambiente Externo |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| Altura da plataforma (elevada)            | 11,9 m           | 8,75 m           |
| Capacidade da plataforma                  | 349-kg           | 250-kg           |
| Capacidade na Extensão do Deck            | 113-kg           | 113-kg           |
| Número de ocupantes                       | 3                | 1                |
| Tempo de elevação/descida (sem carga)     | 62/70 Segundos   | 62/70 Segundos   |
| Tempo de elevação/descida (carga nominal) | 38/46 Segundos   | 38/46 Segundos   |
| Altura máxima de deslocamento             | 11,6 m           | 8,75 m           |
| Peso                                      | 2.826 kg         | 2.826 kg         |
| Pressão exercida sobre o solo             | 10,7 kg/cm2      | 10,7 kg/cm2      |
| Velocidade de condução - Recolhida        | 4,8 km/h         | 4,8 km/h         |
| Velocidade de condução - Elevada          | 0,8 km/h         | 0,8 km/h         |
| Gradeabilidade                            | 25%              | 25%              |
| Classificação máxima de inclinação        |                  |                  |
| Ambiente Interno                          | 2,50 Graus       | 1,50 Graus       |
| Para frente e para trás                   | 3,50 Graus       | 3,50 Graus       |
| Raio de Giro (ambiente interno)           | Zero             | Zero             |
| Raio de Giro (ambiente externo)           | 2,39 m           | 2,39 mt          |

## Power

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| baterias   | 4 x 6V, 255 amp-hr              |
| Carregador | 27 amp                          |
| Bombas     | Engrenagem de Deslocamento Fixo |

## Pneus

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Standard | 16 x 5-in / 406 x 125-mm |
|----------|--------------------------|

## Freios (sobre rodas)

Elétrico, Fricção

## Reservatório Hidráulico

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Capacidade | 3,2 gal / 12L                   |
| Bombas     | Engrenagem de Deslocamento Fixo |

## CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Carregador universal multifuncional de 27 ampères
- Sistema Ativo de Proteção contra Buracos
- Alarme de Movimento
- Conector de Analisador para Diagnóstico
- Indicador de Condição da Bateria
- Carregador com CAN
- Hardware ClearSky Smart Fleet™ (CS550)
- Plataforma de Aço com Chapa Xadrez
- Frenagem Dinâmica
- Acionamento Elétrico
- Extensão da Plataforma Acionada por Pedal
- Compartimentos para Empilhadeiras
- Articulações do Pino Mestre sem Graxa
- Buzina
- Horímetro
- Pontos de Fixação de Talabarte
- Pontos de Içamento e Amarração
- Sinalizador de Movimento LED/Âmbor (CS550)
- Sistema Sensor de Carga
- Buchas dos Braços do Pantógrafo que Dispensam Lubrificação
- Cabo de Descida Manual
- Controle da Plataforma Móvel e Removível
- Controles Proporcionais
- Guarda Corpo Dobrável
- Escada Removível
- Suporte de Manutenção do Pantógrafo
- Porta de Fechamento Automático
- Portas de Aço Basculantes
- Alarme de Inclinação e Luz
- Carregador USB e Estojo para Telefone
- Indicador Visual de Zona de Inclinação Variável

# ES4046


ELEVADOR TESOURA  
ELÉTRICO

ELEVADOR TESOURA



## DIMENSÕES

Todas as dimensões são aproximadas

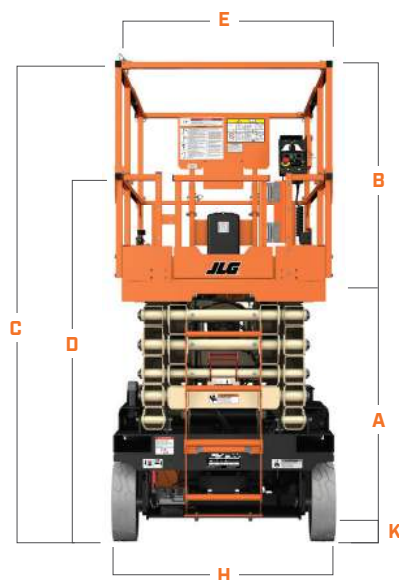

|           |                                            |         |
|-----------|--------------------------------------------|---------|
| <b>A.</b> | Altura da plataforma (recolhida)           | 1,4 -mt |
| <b>B.</b> | Altura do guarda-corpo                     | 1,13-mt |
| <b>C.</b> | Altura da máquina (Guarda corpo levantado) | 2,53-mt |
| <b>D.</b> | Altura da máquina (Guarda corpo dobrado)   | 1.99-mt |
| <b>E.</b> | Largura da plataforma                      | 95-cm   |
| <b>F.</b> | Comprimento da plataforma                  | 2.47-mt |
| <b>G.</b> | Extensão da plataforma                     | 0,91-mt |

|           |                        |          |
|-----------|------------------------|----------|
| <b>H.</b> | Largura da máquina     | 117-cm   |
| <b>I.</b> | Comprimento da máquina | 2,7-m    |
| <b>J.</b> | Distância entre eixos  | 2,04-m   |
| <b>K.</b> | Distância do solo      | 12,19-cm |



Oferecemos cobertura por um (1) ano completo e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido às melhorias contínuas dos produtos, reservamo-nos o direito de fazer alterações nas especificações e/ou equipamentos sem notificação prévia. Esta máquina atende ou excede os requisitos ANSI e CSA aplicáveis com base na configuração da máquina originalmente fabricada para as aplicações pretendidas. Consulte a placa do número de série na máquina para obter informações adicionais.



**JLG INDUSTRIES, INC.**  
Toll-free US 877-JLG-LIFT  
**JLG.com**

An Oshkosh Corporation Company