

- As máquinas têm uma plataforma grande, com um design capacidade dupla, grande ângulo de inclinação do chassi e melhor adaptabilidade a várias condições de trabalho.
- Os controles proporcionais de elevação e acionamento proporcionam manobras mais suaves, posicionamento preciso e operação confortável.
- Atualizações remotas de software, ajustes de parâmetros e diagnóstico remoto on-line por meio de telemática.
- Equipado com a função de autodiagnóstico inteligente, que facilita a detecção conveniente de falhas quando o equipamento chega ou sai do local.



ELEVADORES DE LANÇA ARTICULADA

ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	AR60J-2 (AR18J-2)	
Medidas	Métrico	Imperial
Altura de trabalho Máxima	20.12m	66'
Altura da Plataforma Máxima	18.12m	59'5"
Alcance Horizontal	10.8m	35'5"
Altura de Subida e Descida	7.7m	25'3"
Comprimento da Plataforma	1.83m	6'
Largura da Plataforma	0.76m	2'6"
A Comprimento Retraído	8.42m	27'7"
Comprimento de Transporte (lança dobrada)	6.42m	21'1"
B Largura Total	2.5m	8'2"
C Altura Retraída	2.47m	8'1"
Altura de Transporte	3.07m	10'1"
D Distância entre Eixos	2.51m	8'3"
E Distância do Solo	0.4m	1'4"

PRODUTIVIDADE		
Capacidade da Plataforma (sem restrições)	260kg	573 lbs
Capacidade da Plataforma (com restrições)	350kg	772 lbs
Ocupação Máxima da Plataforma	2(sem restrições)/3(com restrições)	
Rotação da plataforma giratória	360°	360°
Velocidade de Condução- Retraído	5km/h	3.1mph
Velocidade de Condução - Elevado	0.8km/h	0.5mph
Capacidade de trabalho em rampas	45%	45%
Velocidade Máxima do Vento	12.5m/s	28mph
Raio de Giro - Interno	3.5m	11'6"
Raio de Giro - Externo	6.35m	20'10"
Inclinação Máxima	4°/4°	4°/4°
Tipo de Pneu	Sólido	
Modelos de Pneus	36×14-20	
Pressão no Solo, Pneus	453.7 kPa	65.8 psi

ENERGIA		
Fonte de Energia	Kubota 18.2kW/24.4hp	
Capacidade do Tanque de Combustível	60L	15.9gal

SISTEMA HIDRÁULICO		
Volume de Óleo Hidráulico	95L	25.1gal

PESO		
Peso da Máquina	7,900kg	17,417 lbs


RECURSOS PADRÃO

Plataforma de nivelamento automático
Plataforma com rotação hidráulica de 180°
Controle por joystick totalmente proporcional
Alarme de descida
Faróis intermitentes
Buzina/horímetro
Sistema de proteção contra excesso de inclinação
Botão de parada de emergência
Função de autodiagnóstico inteligente
Fole do cilindro
Atualização remota OTA
Componentes à prova de poeira
Proteção anticolisão na parte superior da cabeça
Caixa de ferramentas da plataforma
Alimentação CA para a plataforma

OPCIONAL

Luz de trabalho da plataforma
Plataforma de malha de meia altura
Guarda-corpos auxiliar de plataforma
Rack de armazenamento da plataforma

TAMANHO DA MÁQUINA

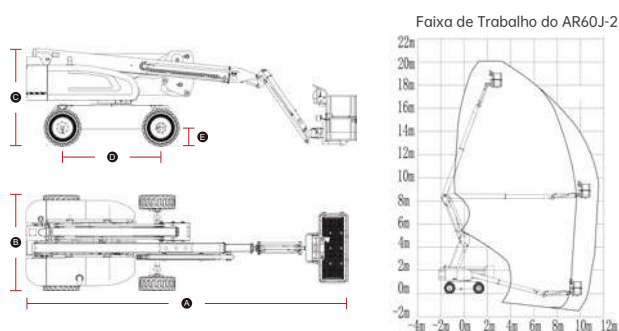

Entre em contato com a LGMG ou com o revendedor local para obter mais detalhes.

A LGMG se reserva o direito de alterar os dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotos e imagens deste folheto são apenas para fins promocionais.