



S4650E-2

PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA




- Equipada com um Motor Síncrono de Ímã Permanente (PMSM), que integra o motor e o controlador em uma única unidade (3 em 1) isenta de manutenção, aumentando significativamente a eficiência e reduzindo o desgaste e os custos de manutenção.
- Opera com interfaces elétricas universais para compatibilidade em diversos cenários de aplicação.
- Válvula de carretel como válvula principal: economiza energia e é altamente eficiente, com fortes capacidades antipoluição para garantir a operação estável do sistema.
- Layout otimizado da tubulação para reduzir a perda de energia e o risco de vazamentos, melhorando a confiabilidade e a durabilidade do sistema.



PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA

ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	S1413E-2 (S4650E-2)	
Medidas	Métrico	Imperial
Altura Máxima de Trabalho	15,80 m / 10 m	51'10" / 32'10"
A Altura da Plataforma - Elevada	13,80 m / 8 m	45'3"/26'3"
B Comprimento da Plataforma	2,64 m	8'8"
C Deck de Extensão	0,90 m	2'11"
D Comprimento da Plataforma com Deck de Extensão	3,54 m	11'7"
E Largura da Plataforma	1,12 m	3'8"
F Comprimento Total	2.81m	9'3"
G Largura Total	1,30 m	4'3"
H Altura Total – Guarda Corpo Levantadas	2,74 m	9'
I Altura Total – Guarda Corpo Abaixadas	1,94 m	6'4"
J Distância entre Eixos	2,22 m	7'3"
Distância Livre do Solo (Recolhida/Elevada)	105 mm / 20 mm	4,1" / 0,8"
PRODUTIVIDADE		
Ocupação Máxima da Plataforma (interno/externo)	2 (interno) / 1 (externo)	
Capacidade da Plataforma	320 kg	705 lb
Capacidade da Plataforma - Deck de Extensão	120 kg	265 lb
Altura de Deslocamento	Altura Total	
Capacidade de Inclinação - Recolhida	25%	
Raio de Giro Mínimo	2,95 m	9'8"
Velocidade de Elevação/Abaixamento	80 s / 62 s	
Freios	Freio das Rodas Dianteiras	
Modo de Acionamento (Tração x Direção)	2WD x 2WS	
Tipo de Pneu	Sólido Não Marcante	
Tamanho do Pneu	380 mm x 130 mm	15" x 5"
Pressão no Solo	1.350 kPa	196 psi
POTÊNCIA		
Bateria de Lítio	25.76V, 175Ah, 1C, 4.456kWh	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidade de Óleo Hidráulico	24,5 L	6,5 gal
PESO		
Peso da Máquina	3.430 kg	7.562 lb

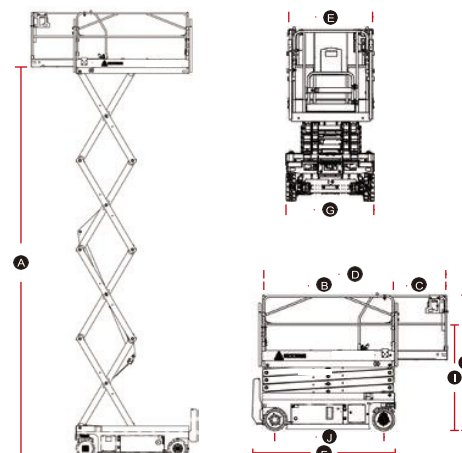

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Controles proporcionais
Grades de proteção dobráveis
Descida de emergência
Botão de parada de emergência
Sistema de tubulação à prova de explosão
Sistema de diagnóstico inteligente
Faróis intermitentes
Sistema de frenagem automática
Sistema de proteção contra inclinação excessiva
Sistema de proteção de carga
Braço de segurança para solução de problemas
Buzina/Horímetro
Furos padrão para empilhadeira de transporte
Proteção contra buracos
Telemática
Bandeja de componentes basculante
Alarme
Liberação manual do freio
Alimentação CA para a plataforma
Sistema de detecção de sobrecarga

OPCIONAIS

Proteção anticolisão

Para mais detalhes, entre em contato com a LGMG ou um revendedor local.

A LGMG reserva-se o direito de alterar os dados técnicos sem aviso prévio. Todas as fotos e imagens neste folheto destinam-se exclusivamente a fins promocionais.